

RI.271.1.4.2023

Pytania i odpowiedzi

dot. zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie”.

Pytanie 1: Jaki kolor sztucznej trawy ma zostać położony na placu zabaw?

Odp. Na placu zabaw ma zostać położona trawa w kolorze zielonym.

Pytanie 2: Co Zamawiający ma na myśli odnośnie punktu 1 w przedmiarze (usunięcie uszkodzonych elementów istniejącej nawierzchni)? Czy chodzi o rozebranie całej istniejącej nawierzchni z płytek gumowych, a w zamian położenie warstwy amortyzującej SBR? Jeżeli Zamawiający ma na myśli rozebranie tylko jakiejś części elementów z płytek to proszę o zaznaczenie na rysunku, które elementy należy usunąć?

Odp. Zamawiający ma na myśli:

- usunięcie uszkodzonych elementów na 230,97 m² istniejącej nawierzchni,
- wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania robót, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
- przed ułożeniem trawy Wykonawca ma po usunięciu uszkodzonych elementów warstwy amortyzującej uzyskać jej równą, jednolitą powierzchnię, do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 3: Zamawiający określa, że należy uzupełnić nawierzchnię poliuretanową granulatem SBR w ilości 230,97m², a ułożyć 288,71m² trawy sztucznej. Skąd wynika różnica 57,74m²?

Odp. Zamawiający szacuje, że spośród całej nawierzchni wynoszącej 288,71 m², na powierzchni 230,97 m² występują ubytki w nawierzchni bezpiecznej a na pozostałej powierzchni 57,74 m² nie będzie konieczności uzupełniania nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie 4: Co Zamawiający ma na myśli odnośnie punktu 5 w przedmiarze (remont "odświeżenie" urządzeń zabawowych)? Proszę sprecyzować, czy jakieś elementy mają być pomalowane lub wymienione, czy brakuje elementów wyposażenia? Jeżeli tak, to które i w jakiej ilości? Proszę również określić model urządzeń zabawowych wraz z producentem.

Odp. Zamawiający ma na myśli odświeżenie – umycie urządzeń zabawowych. Poza tym należy uzupełnić i wymienić niektóre elementy wyposażenia poszczególnych urządzeń:




1) w dużym zestawie rekreacyjnym – wymienić podesty oraz liny służące do podciągania, wspinania się oraz przechodzenia po nich,


2) huśtawka sprężynowa Rodeo Max 2 – poprawić mocowanie urządzenia do sprężyny ponieważ jedna ze śrub mocujących urządzenie do sprężyny jest urwana.

Producentem istniejących urządzeń na placu zabaw jest Firm COMES.

Poniżej zdjęcia urządzeń z uszkodzeniami



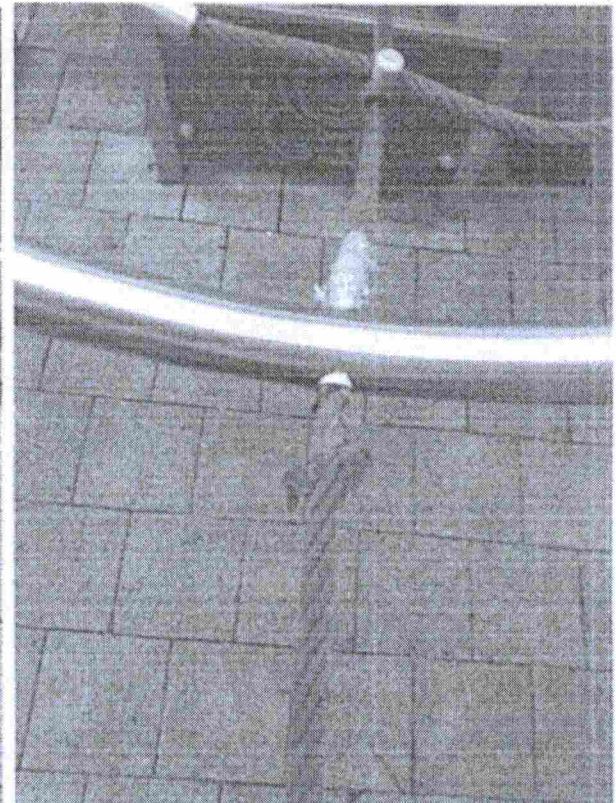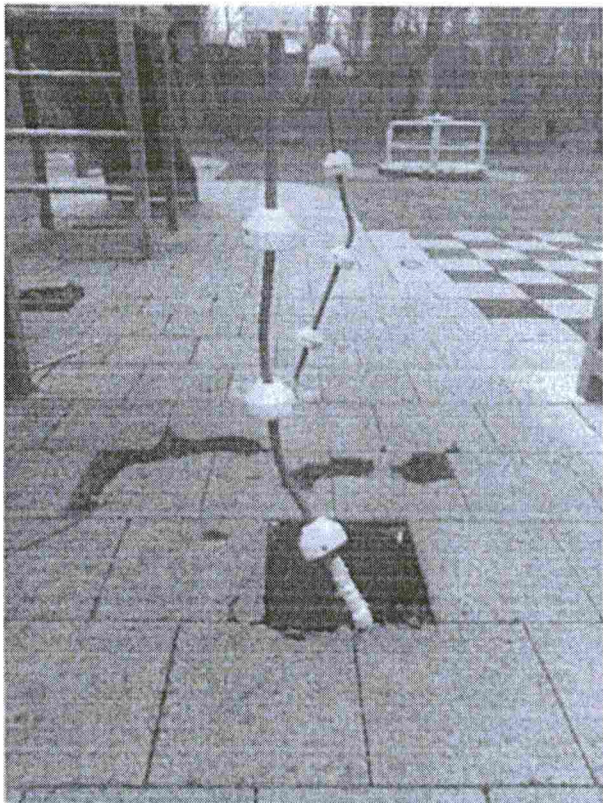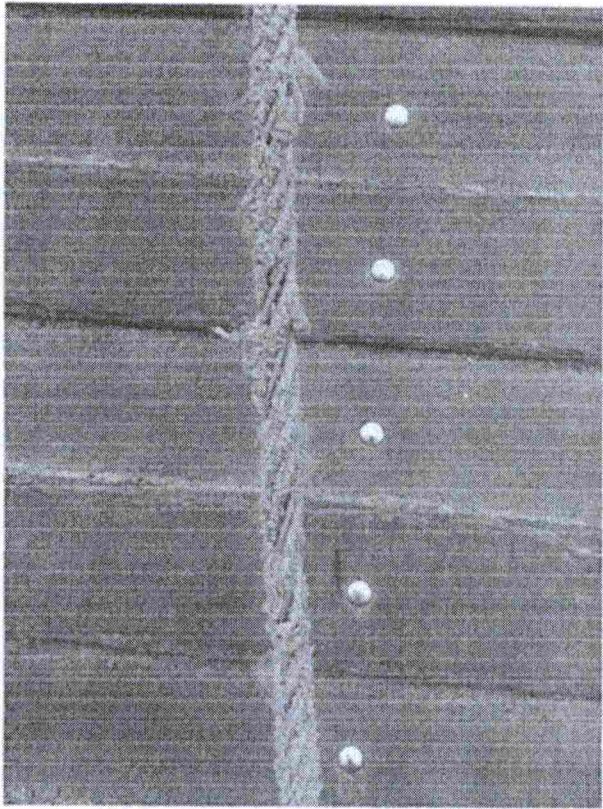

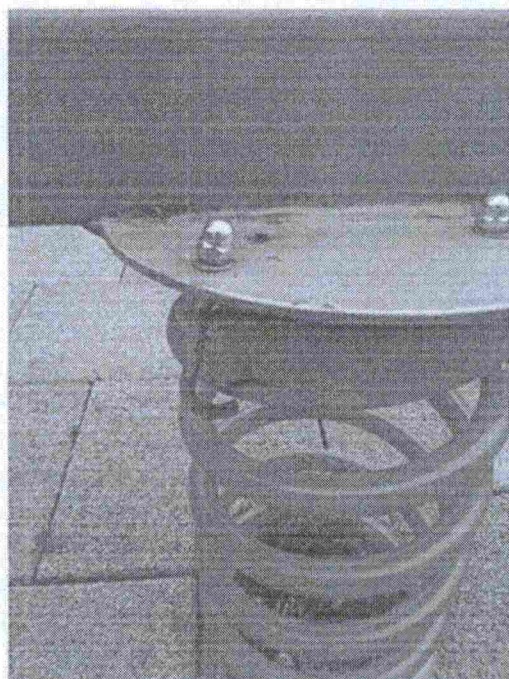

Pytanie 5: Co Zamawiający ma na myśli odnośnie punktu 7 w przedmiarze (Wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej wokół placu z trawy sztucznej)? Jaka ma być szerokość opaski? Jaki typ kostki? Czemu ma służyć opaska? Jako chodnik, czy ma pełnić jakąś inną funkcję?

Odp. Zamawiający ma na myśli obwiednię z jednej szerokości kostki, wokół wykonanej nawierzchni ze sztuczną trawą. Opaska ma oddzielać nawierzchnię ze sztucznej trawy od trawy naturalnej podkreślając estetykę jej wykonania.

Należy przyjąć kostkę brukową betonową o grubości 6 cm, kształt: kwadrat lub prostokąt – kolor do ustalenia na etapie wykonywania robót.

WÓJT GMINY PARYSÓW
Bożena Kwiatkowska